

Immelstr. 173
33335 Gütersloh

info@aktiv-design.net
www.kids2sit.eu

Tel.: +49-(0)5241-211 55 50
Fax: +49-(0)5241-211 55 51

Internationale Patent Nr.:
PCT/DE2008/002087

Produktentwicklung: aktivdesign

Mitfahrgelgenheit für Kinder

kids2sit der Zweitkindersitz für Kinderwagen mit Softtasche oder Hartschale

Achtung!

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachschlagezwecke auf.


BEDIENUNGSANLEITUNG

Zuerst werden die Seitenwände des kids2sit ausgeklappt und durch das Drehen der Hebel auf der Innenseite des Sitzes gesichert.

Mit den beiden am Sitz angebrachten Gurten wird die Breite des Sitzes eingestellt damit der kids2sit genau in die Softtasche bzw. Hartschale passt. Ziehen Sie die Gurte von außen nach innen durch den untersten von drei Schlitzten. Jetzt werden die Gurte von der Innenseite des Sitzes wieder nach außen durch den mittleren Schlitz gefädelt.

Fixieren Sie anschließend durch leichtes Anziehen

der Gurte die richtige Breite. Zuletzt wird nun der Gurt durch den obersten Schlitz wieder nach innen gefädelt und garantiert somit, dass ein Zurückrutschen des Gurtes verhindert wird.

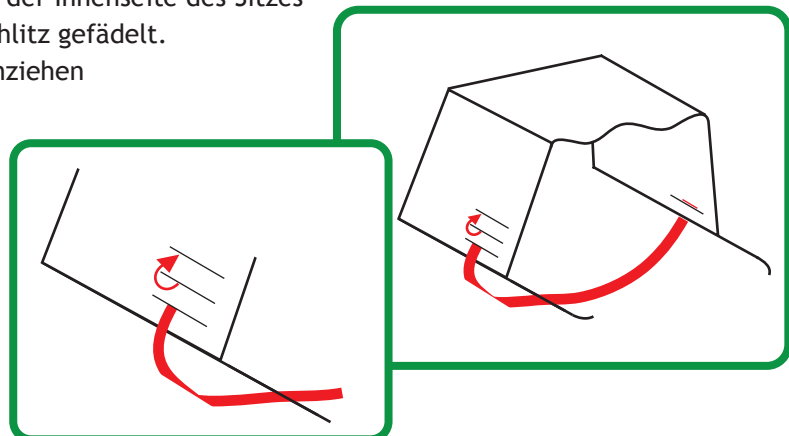

Anschließend öffnen Sie die Softtasche und drücken die beiden flexiblen Seitenteile des Sitzes etwas zusammen. In diesem Zustand stellen Sie den Sitz in die Softtasche.

Jetzt können Sie den Sitz loslassen und er wird sich durch seine flexiblen Wände ideal an die entsprechende Breite der Softtasche oder Hartschale anpassen.

Achtung!

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die beiden Abstandhalter des Sitzes das Fußende der Softtasche berühren, nur dadurch kann die stabile und sichere Positionierung gewährleistet werden.

Es kann ein Haltegriff dann montiert werden, wenn der Schiebegriff des Kinderwagens wegen zu großer Distanz nicht zum Festhalten für das Kleinkind geeignet ist.

Diesen Haltegriff können Sie als Sonderzubehör erwerben.

Nun legen Sie Ihr Kleinkind wie gewohnt in die Softtasche, so dass die Füße des Säuglings in den Hohlraum des Zweitkindersitzes gelangen.

Jetzt schließen Sie die Softtasche und setzen das ältere Kind auf den kids2sit.

Nun wird dem Kind zusätzlich das mitgelieferte Gurtgeschirr angelegt. Die beiden Enden, die nun rechts und links vom Gurtgeschirr herunterhängen, werden einmal um den Schiebegriff bzw. den Haltegriff geschlauft und mit dem Haken in die dafür vorgesehene Öse am Gurtband eingehakt.

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass sich die Standsicherheit des Kinderwagens negativ verändert, wenn Sie zwei Kinder mit einem Kinderwagen transportieren.

Das bedeutet: Lassen Sie den Schiebegriff des Kinderwagens nicht los!

Ebenso verändert sich das Schiebehaviorhalten des Wagens, besondere Vorsicht gilt bei Bordsteinkanten oder Gefälle.

Das Material des Zweitkindersitzes ist Kunststoff und vom TÜV Rheinland geprüft.

Den Zweitkindersitz gibt es zur Zeit nur in schwarz.

Wartung:

Bitte überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der beiden Gurte.

Pflege: Den Kunststoffsitz können Sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.

Warnhinweise

Achtung!

Falsch

Richtig

Bei unsachgemäßer Benutzung übernehmen wir keine Haftung!



Dieser Sitz ist mit einem Kind zu verwenden und das nur, wenn sich ein weiteres Kind im Kinderwagen befindet. Das kleinere Kind liegt in der Softtasche mit den Füßen unterhalb des Sitzes.



Keine Treppen mit dem Kind auf dem kids2sit gehen, immer vorher das Kind vom Sitz nehmen. Ebenso erhöhte Vorsicht bei Bordsteinkanten!



Lassen Sie Ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt im Kinderwagen und halten Sie den Kinderwagen immer fest, da sich durch den Zweitsitz die Standfestigkeit und das Fahrverhalten des Kinderwagens ändert.



Vorsicht bei Gefälle jeglicher Art, dieses bitte vermeiden, da es die Standsicherheit des Kinderwagens beeinträchtigt.

Das zulässige Höchstgewicht für den Kindersitz in Zusammenhang mit dem Kinderwagen beträgt 15 kg.

Das Kind muss sich selbständig festhalten können.

Außerdem muss das Kind zusätzlich mit dem mitgelieferten Gurtgeschirr gesichert werden.

Es ist nur das von uns mitgelieferte Gurtgeschirr zu verwenden.

Der Sitz ist nicht zum Transport von Gegenständen geeignet.

Keine Änderungen vornehmen, welche die Sicherheit in Frage stellt.

Die Prüfung vom TÜV Rheinland wurde mit einem Gesslein Future, einem Teutonia Mistral, einem Hartan Racer, einem Hoco Zaphir und einem Peg-Pérego Uno durchgeführt.

Der Sitz lässt sich in der Breite für alle gängigen Hartschalen der Firma Chicco einstellen.

Auf der Mitfahrgelegenheit dürfen Kinder nur sitzend mitgenommen werden.

Vor Fahrtantritt auf feste Verbindung kontrollieren.

Den kids2sit nur im ausgeklappten und gesichertem Zustand in den Kinderwagen stellen.

Befestigung nur Schieberseitig zulässig.